

OPTIONS

Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Vitre latérale	
Sans vitre latérale	>
Deux vitres latérales	>
Peinture	
Noir	>
Platine	✓
Mocca	✓
Nickel	✓
Sable	✓
Plaques supérieures	
Acier 8 mm	✓
Module d'accumulation®	
Module d'accumulation©	25 kg
Utilisation	
Télécommande	Standard
application attika Gas	Option
Home Automation	Option





INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

THE STATE OF THE S		
Raccords		
Ø Sortie de fumée (LAS)	100/150 mm	
Raccordement au gaz	Ø 12 mm 1/2" 3/8"	
Raccord du tuyau de fumée		
Dessus	~	
Arrière	✓	
Poids selon le modèle/l'équipement		
Poids selon le modèle/l'équipement	170 - 200 kg	
1 Stad Solott to Infoactor Legalpointent	., o g	
Systèmes de conduits de cheminée agréés		
	✓	
Systèmes de conduits de cheminée agréés		
Systèmes de conduits de cheminée agréés Schiedel Ontop Metaloterm	✓	
Systèmes de conduits de cheminée agréés Schiedel Ontop Metaloterm Jeremias	✓ ✓	
Systèmes de conduits de cheminée agréés Schiedel Ontop Metaloterm Jeremias M&G Group	✓ ✓ ✓	
Systèmes de conduits de cheminée agréés Schiedel Ontop Metaloterm Jeremias M&G Group Poujoulat	✓ ✓ ✓	
Systèmes de conduits de cheminée agréés Schiedel Ontop Metaloterm Jeremias M&G Group Poujoulat Certifications	✓ ✓ ✓ ✓	



SERVICES

Plage de puissance	
Gaz naturel G20/20 mbar	1.7 - 6.3 kW
Propane G31/50 mbar	1.8 - 5.7 kW
Consommation de gaz	
Gaz naturel G20/20 mbar	0.8 m ³ /h
Propane G31/50 mbar	0.3 m ³ /h
Charge maximale	
Gaz naturel G20/20 mbar	8.1 kW
Propane G31/50 mbar	7.2 kW
Rendement	
Classe d'efficacité Gaz naturel G20/20 mbar	1
Classe d'efficacité Propane G31/50 mbar	1




INSTALLATION

Distances par rapport aux matériaux combustibles	(sans vitre latérale)	
A : à l'arrière	50 mm	
B : de la paroi latérale	250 mm	
C : à l'avant	700 mm	
D : vers le haut	1000 mm	
Distances par rapport aux matériaux combustibles (avec vitre latérale)		
Distances par rapport aux matériaux combustibles	(avec vitre latérale)	
Distances par rapport aux matériaux combustibles A : à l'arrière	(avec vitre latérale) 50 mm	
A : à l'arrière	50 mm	



Schémas des distances de sécurité

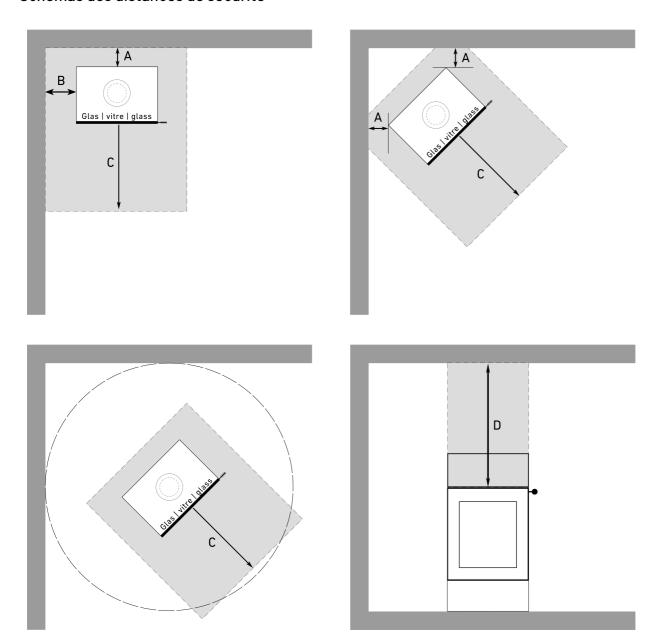

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

26.10.2025 | 5 / 5