

Fiche technique NEXO 140 GAZ

200



OPTIONS

Porte du foyer	
Porte en acier	✓
Porte de foyer plein verre	✓
Vitre latérale	
Sans vitre latérale	✓
Deux vitres latérales	✓
Une vitre latérale (gauche/droite)	✓
Peinture	
Noir	✓
Platine	✓
Mocca	✓
Nickel	✓
Sable	✓
Blanc	✓
Plaques supérieures	
Acier 8 mm	✓
Acier inox	✓
Pierre ollaire	✓
Module d'accumulation©	
Module d'accumulation©	40 kg
Banc	
Banc étroit	✓
Banc large	✓



Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

26.04.2026 | 1 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch


200



Fiche technique

NEXO 140 GAZ

200



Utilisation	
Télécommande	Standard
attika fire app	Option
Home Automation	Option

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Raccords	
Ø Sortie de fumée (LAS)	100/150 mm
Raccordement à :	Ø 12 mm 1/2" 3/8"
Raccordement au tuyau de fumée 6.4.23	
Dessus	✓
Arrière	✓
Poids selon le modèle/l'équipement	
Poids selon le modèle/l'équipement	125 - 190 kg
Systèmes de conduits de cheminée agréés	
Schiedel Ontop Metaloterm	✓
Jeremias	✓
M&G Group	✓
Poujoulat	✓
Certifications	
Classe d'efficacité énergétique	A
CE	EU 2016/426
SVGW	18-035-3

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

26.04.2026 | 2 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200



Fiche technique

NEXO 140 GAZ

200



WEB2PRINT.PRODUKTINFORMATIONENBIOETHANOL

Certifications	
SVGW	✓

SERVICES

Plage de puissance	
Gaz naturel G20/20 mbar	1.2-6.4 kW
Propane G31/50 mbar	1.3-5.8 kW
Consommation de gaz	
Gaz naturel G20/20 mbar	0.84 m ³ /h
Propane G31/50 mbar	0.29 m ³ /h
Charge maximale	
Gaz naturel G20/20 mbar	9.1 kW
Propane G31/50 mbar	8 kW
Rendement	
Classe d'efficacité Gaz naturel G20/20 mbar	2
Classe d'efficacité Propane G31/50 mbar	2

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

26.04.2026 | 3 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200



Fiche technique NEXO 140 GAZ

200



INSTALLATION

Distances par rapport aux matériaux combustibles (sans vitre latérale)	
A : à l'arrière	50 mm
B : de la paroi latérale	250 mm
C : à l'avant	700 mm
D : vers le haut	1000 mm
Distances par rapport aux matériaux combustibles (avec vitre latérale)	
A : à l'arrière	50 mm
B : de la paroi latérale	300 mm
C : à l'avant	700 mm
D : vers le haut	1000 mm

200







Fiche technique NEXO 140 GAZ

200



Schémas des distances de sécurité

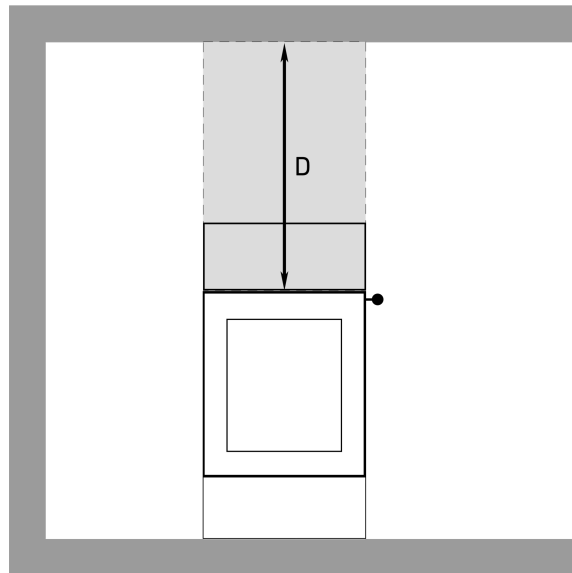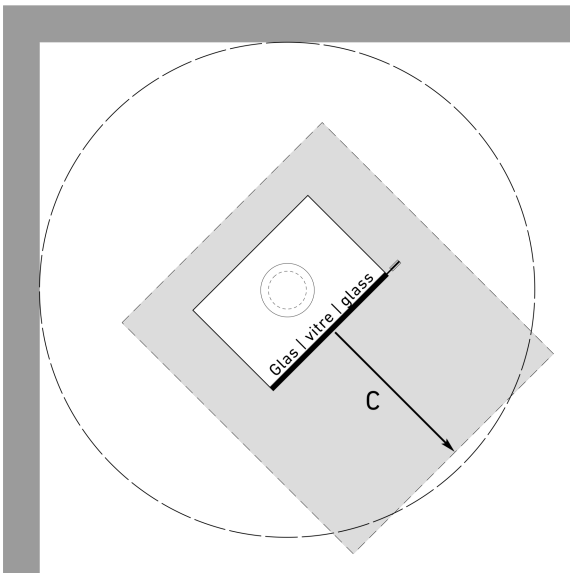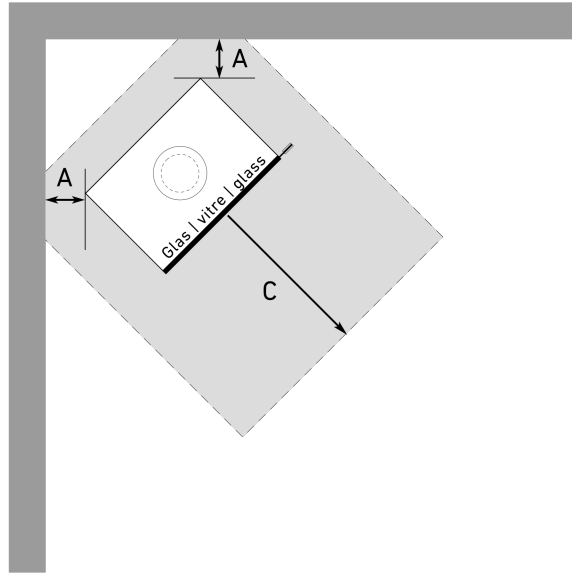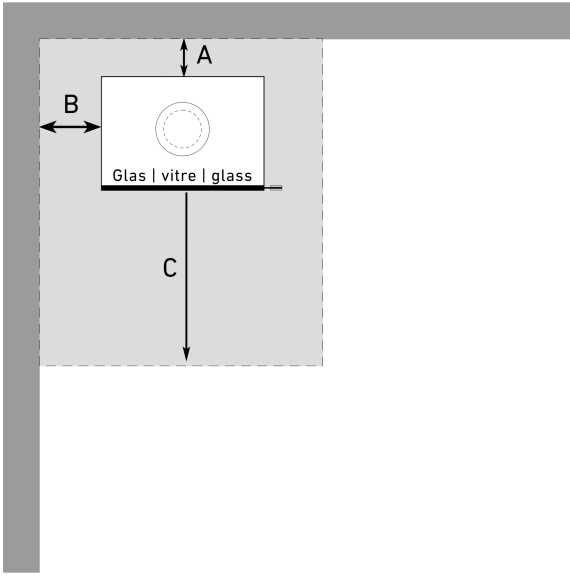

Toutes les données sont fournies sans garantie. Les croquis ne sont pas à l'échelle.

26.04.2026 | 5 / 5

ATTIKA FEUER AG | Brunnmatt 16 | CH-6330 Cham | Tel. +41 41 784 80 80 | info@attika.ch | www.attika.ch

200

